

# Flotadores

Los cuales le brindan una excelente flotabilidad y una menor pérdida de la misma en el tiempo en comparación a flotadores fabricados con otra materia prima.




## FLOTADORES DE PVC

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

			RX-10	RX-7	R8G	RX-1.5	R6	R-0.15	R3
DIMENSIONES	Diámetro interno	mm	42	29	27	24	26	14.3	10.5
	Diámetro externo	mm	259	230	211	127	158	62.1	76
	Longitud	mm	275	250	142	147	106	67.6	39.1
PESO	Peso	g	1274	920	384	157	175	17.6	16.3
		lb	2.81	2.03	8.47	0.35	0.39	0.04	0.04
FLOTABILIDAD	Flotabilidad	Kg-f	9.60	7.0	3.8	1.6	1.5	0.173	0.145
		Lb-f	21.16	15.43	8.38	3.53	3.31	0.38	0.32
FUERZA DE RUPTURA	Fuerza de ruptura	Kg-f	1400	1200	600	745	260	--	--
		Lb-f	3086	2645	1323	1642	573	--	--

Nota: La flotabilidad es obtenida de acuerdo al método R-ME-8.2/05 (desarrollado por Badinotti Peru S.A.)  
Materia prima: PVC

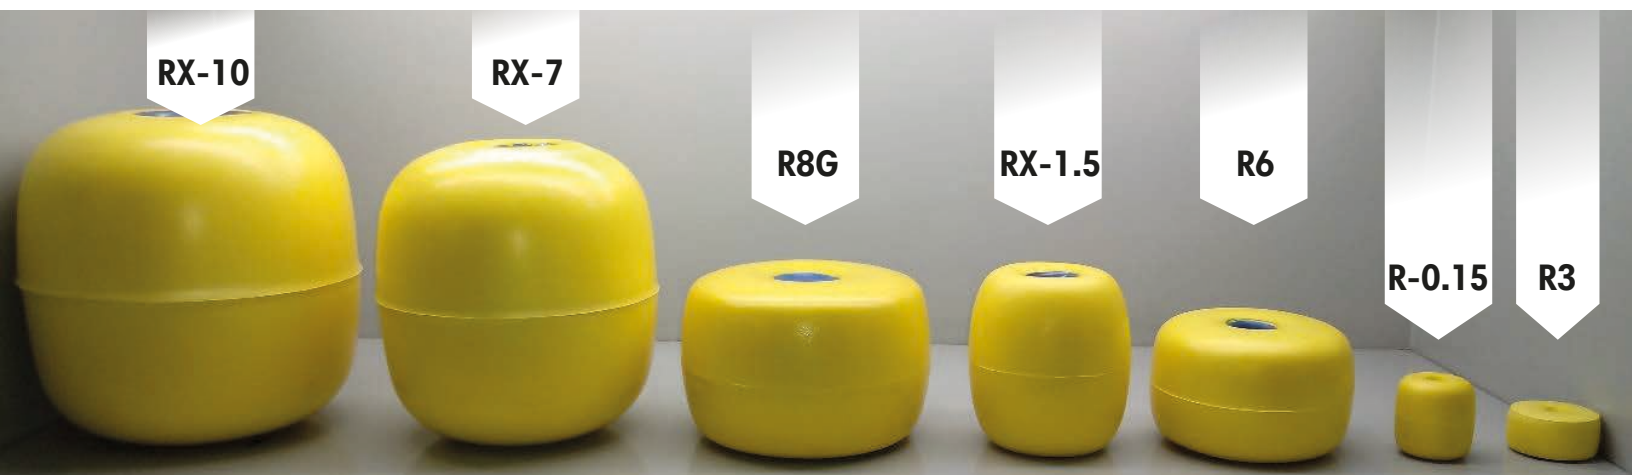

#### BADINOTTI PERU S.A.

Av. Los Precursores 260, Zona Industrial Ventanilla, Callao  
Tel.: (51 1) 513 5440 / 488 1045 / 488 1050  
peru@badinotti.com

